

Návod k použití

Manuál:

Děkujeme za zakoupení kompresoru a prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.
Tím získáte informace o nejlepším možném využití.

Způsob použití:

Naše kompresory jsou vhodné všude tam, kde jsou požadavky na nastavování výstupního tlaku vzduchu a to zejména v airbrush oborech, jako malby, kosmetika (make-up), dočasné tetování, opalování, modelářství, zdobení dortů a nehtů. Dále mohou být kompresory použity jako univerzální zdroj vzduchu. Například v řemeslné dílně, pro lékařské, laboratorní, potravinářské, chemické, sportovní a jiné účely.

Funkce:

Jednopístový, bezolejový kompresor, neznečišťující okolní vzduch.
Díky regulačnímu ventilu je možné pracovat s velmi nízkým tlakem.
Tepelná pojistka, chladicí větrák.
Nízká hlučnost (47 db) - kompresor využitelný v domácím prostředí.
Automatické zapínání a vypínání kompresoru.

Technické informace:




Model	Výkon	Ot/min		Autostop		Autostart		Průtok	Nádrž	Max. tlak		Váha	Rozměry
	HP	50Hz	60Hz	Bar	Psi	Bar	Psi	L/min	L	Bar	Psi	Kg	VxŠxH
AD-5000	1/5	1450	1700	4	57	3	43	20-23	3	4	57	5,2	31x15x31

Instalace:

1. Po donesení kompresoru domů a vybalení z krabice, zkontrolujte, zda není kompresor poškozený v důsledku převozu dopravní společností.
2. Zvolte pro kompresor vhodné rovné místo s dostatečným prostorem a to v suché a dobře větrané místnosti kde nepřesahuje teplota vzduchu 35 stupňů Celsia.
3. Ujistěte se, že Vaše elektrická síť odpovídá normám.
4. Kompresory, dodávané firmou Svět modelářů s.r.o., odpovídají pro zapojení do sítě 230V/50Hz.

Bezpečnost:

1. Nepoužívejte kompresor k jiným účelům, než pro ten, ke kterému byl navržen,
2. Kompresor používejte pouze k účelům výroby stlačeného vzduchu.
3. Nepracujte s kompresorem ve výbušném prostředí. Například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
4. Před prováděním jakékoli údržby, nebo čištění, se vždy přesvědčete o tom, že je kompresor odpojený z elektrické sítě.
5. Chraňte kompresor před deštěm a vlhkým prostředím.
6. Nedovolte dětem a dalším nepovolaným osobám používání, nebo hraní si s kompresorem.
7. Myslete na skutečnost, že při několikahodinovém používání kompresoru dochází k zahřívání jeho částí. Zabraňte popálení tím, že necháte kompresor po práci vychladnout potřebnou dobu.
8. Nenechávejte kompresor bez dozoru, pokud běží.

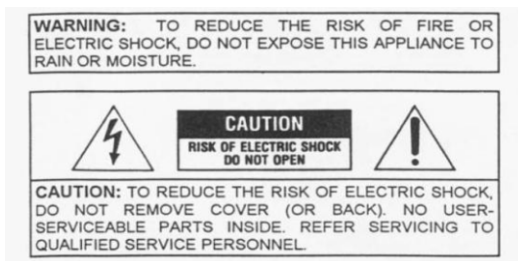

Návod k použití:

1. Připojte hadici na výstup vzduchu
2. Připojte hadici k pistoli
3. Připojte kompresor k elektrické síti
4. Stiskněte on/off vypínač a kompresor začne pracovat
5. Tlakoměr ukáže pracovní tlak do hadice.
6. Regulačním šroubem můžete výstupní tlak měnit
7. Pracujte v dobře větrané místnosti

Práce s regulátorem tlaku:

1. **Zvedněte regulační šroub vzhůru**, otáčením doprava/doleva zvyšujete/snižujete tlak
2. Stlačením šroubu zafixujete nastavený tlak
3. Stisknutím jehly na pružině na spodní části filtru uvolníte zachycenou vlhkost



V případě doplnění informací, záruční i pozáruční servis a jiných dotazů, pište na info@airbrushcentrum.cz

airbrushcentrum.cz